


Konstruktionsänderungen vorbehalten, fertigungstechn. Toleranzen müssen berücksichtigt werden.



Krendarstellung symbolisch, Angaben bei 20° Hauptarmstellung & Lastarm horizontal

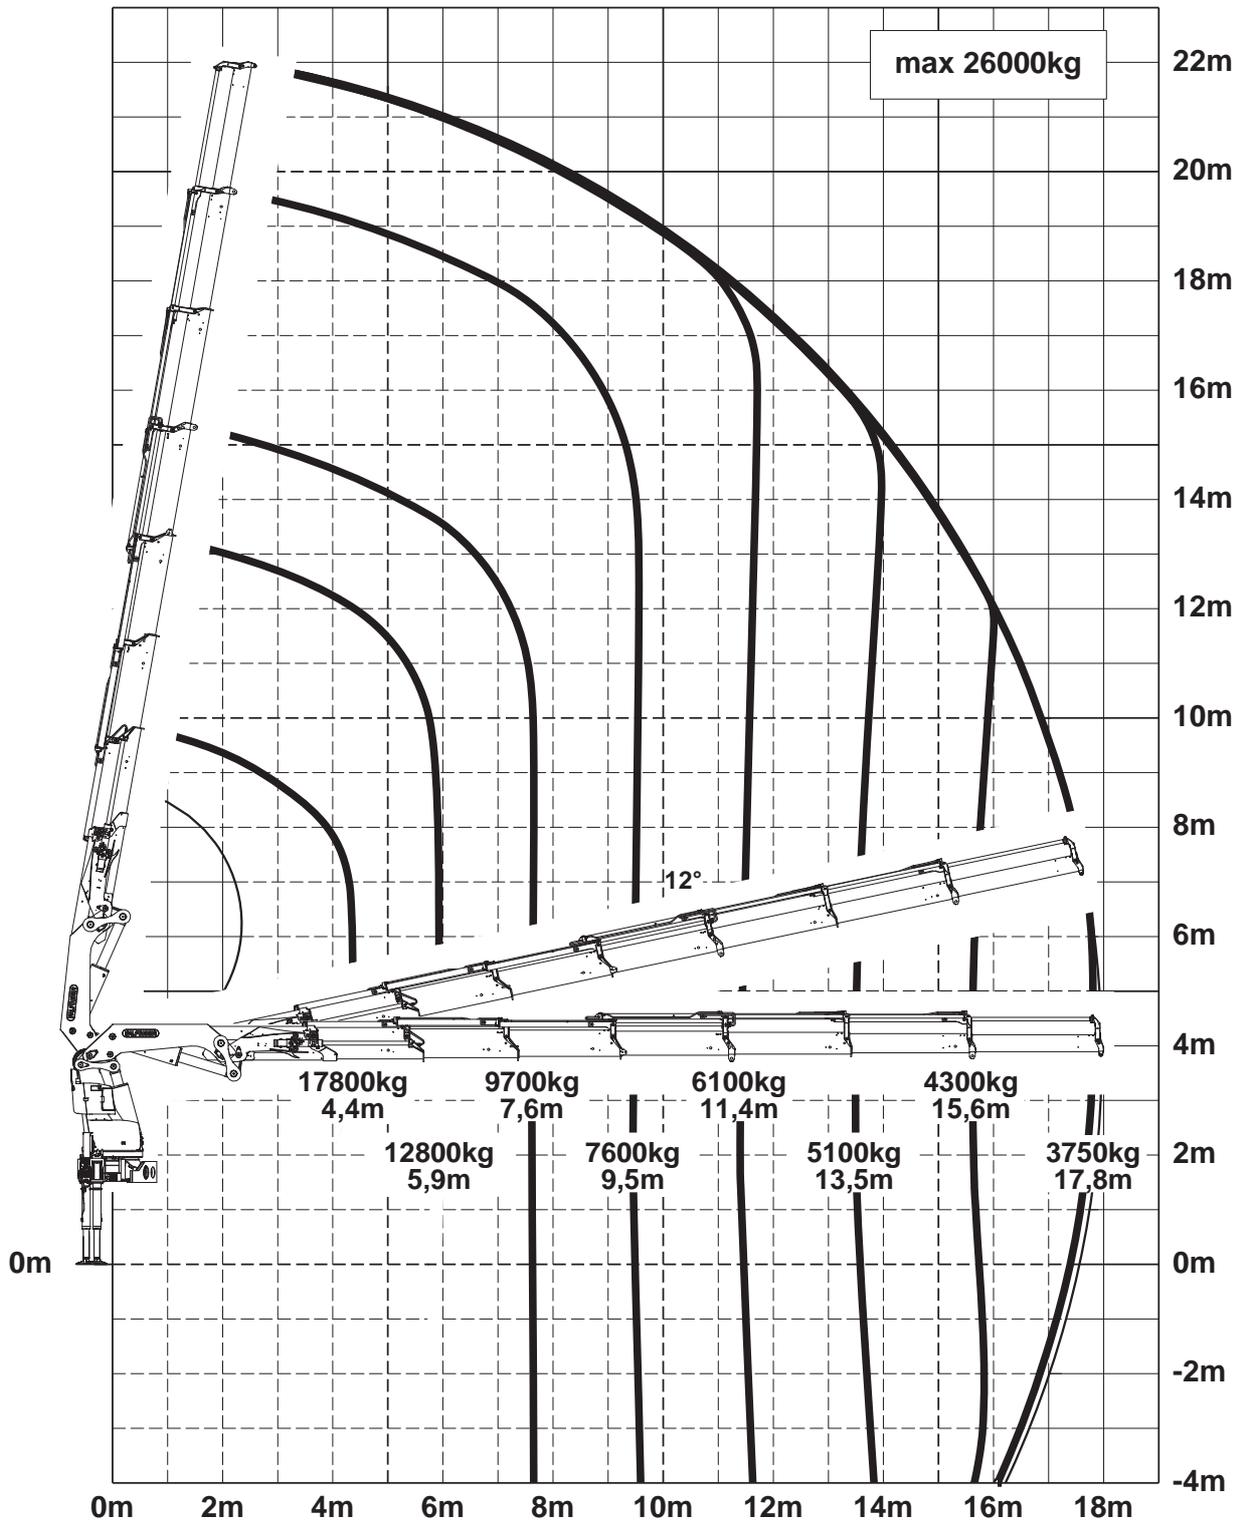


Zulässige Traglasten für Seilwinde siehe Datenblatt

Seite 020.31100 2.5t

Seite 020.32100 3.5t

Konstruktionsänderungen vorbehalten, fertigungstechn. Toleranzen müssen berücksichtigt werden.

DPS plus
Dual Power System

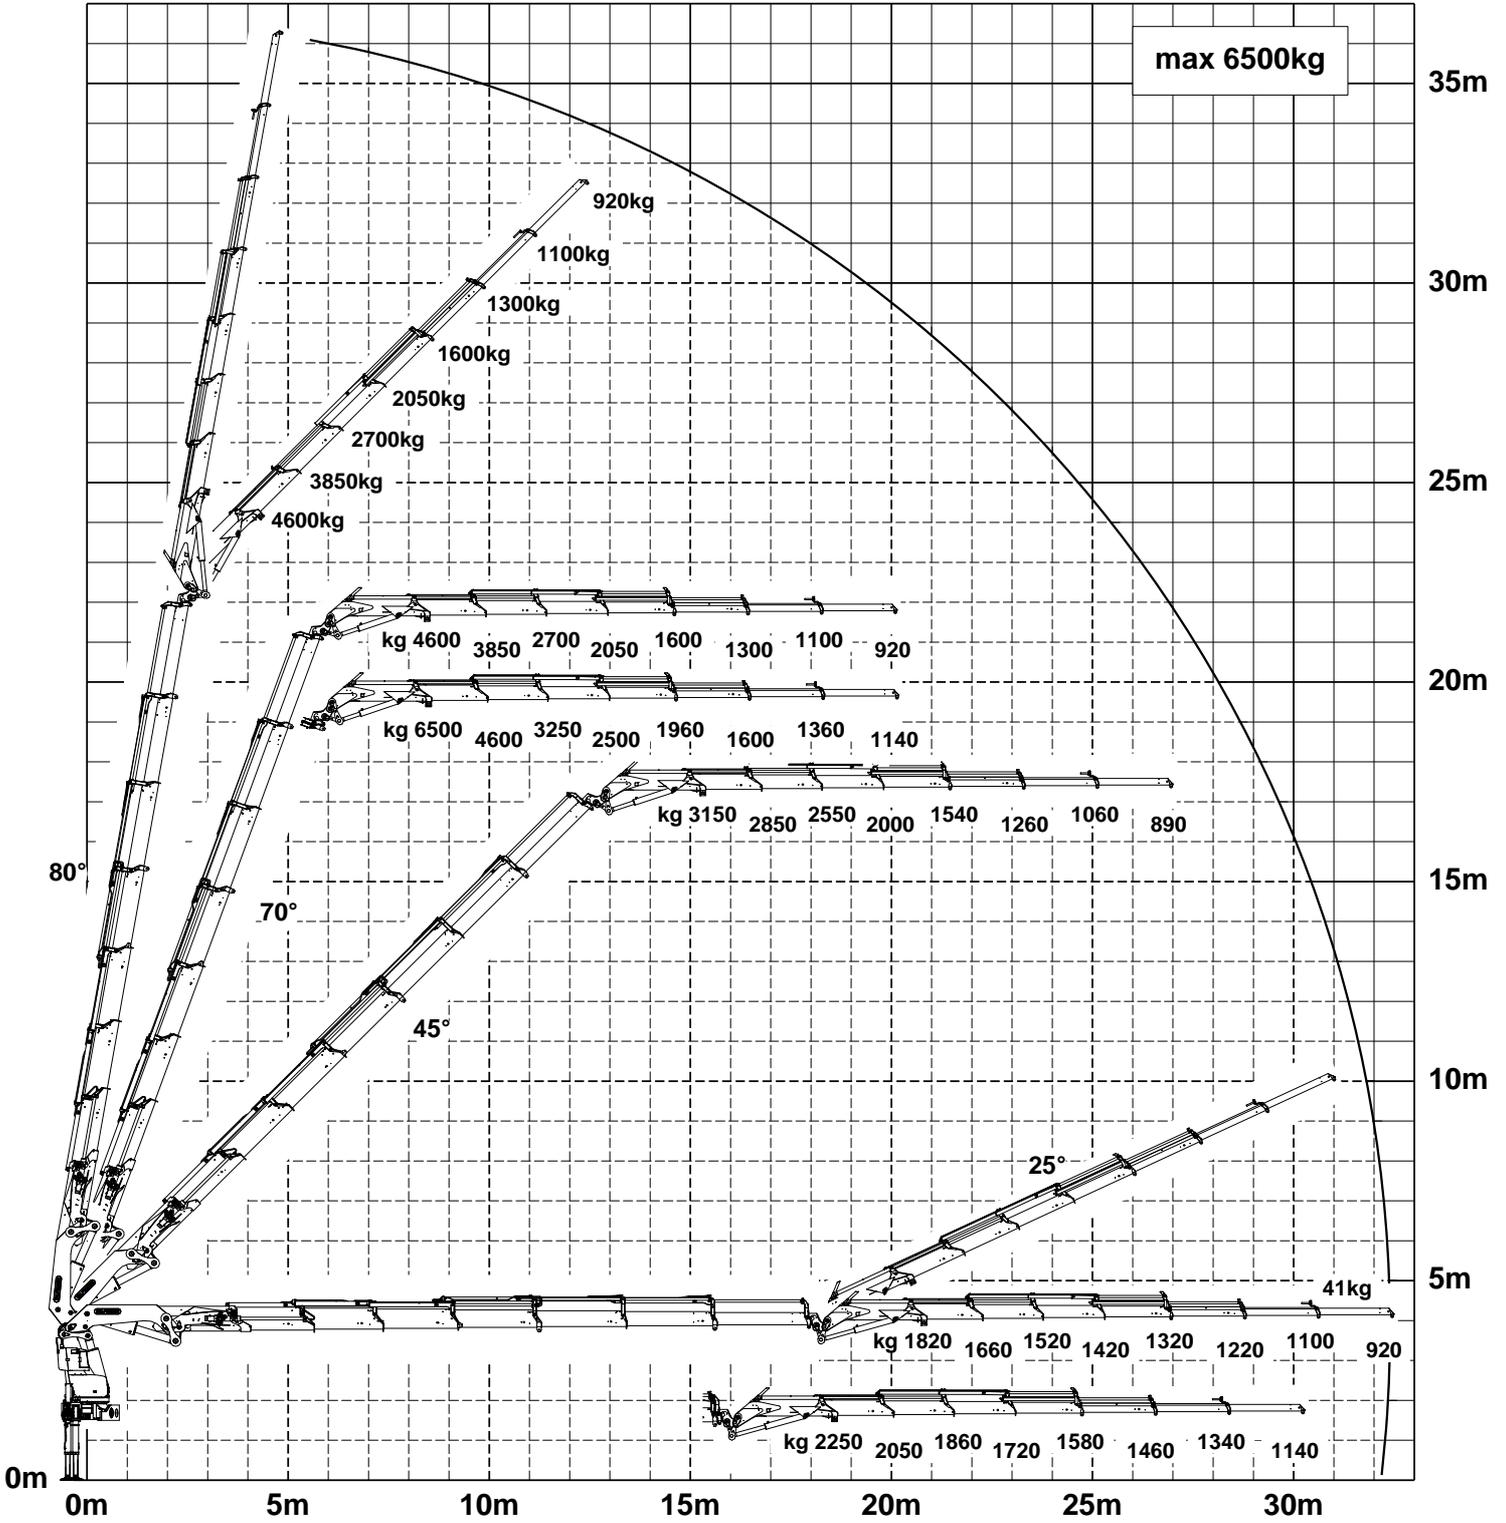

Die Tragkräfte laut Diagramm verringern sich bei Verwendung von mechanischen Verlängerungen um deren Eigengewicht.
Krandarstellung symbolisch, Angaben bei 20° Hauptarmstellung & Lastarm horizontal



Zulässige Traglasten für Seilwinde siehe Datenblatt

Seite 020.31100 2.5t

Seite 020.32100 3.5t